



八角三辊闸规格书

版本：V.1.0

单机芯：BT1200






目 录


■	产品结构	01
■	产品尺寸	01
■	产品技术参数	02
■	功能特点	03
■	应用领域	03
■	联系方式	04




产品结构

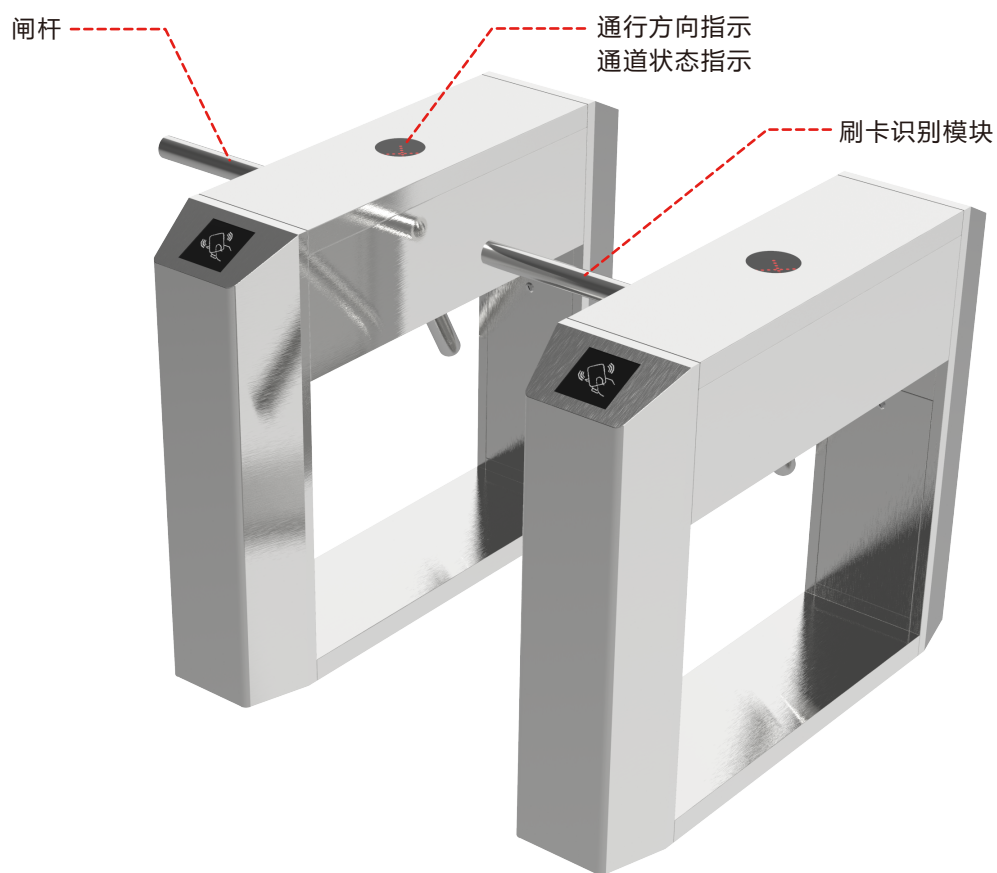


产品尺寸 (单位mm)

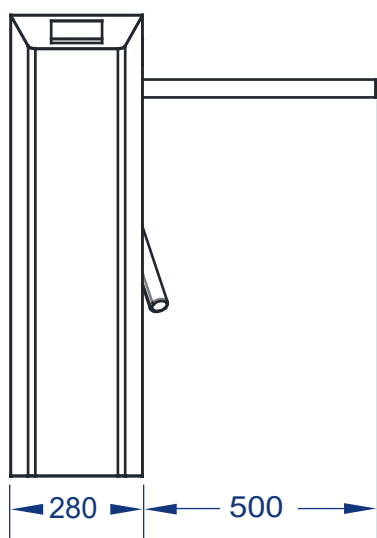

正视图

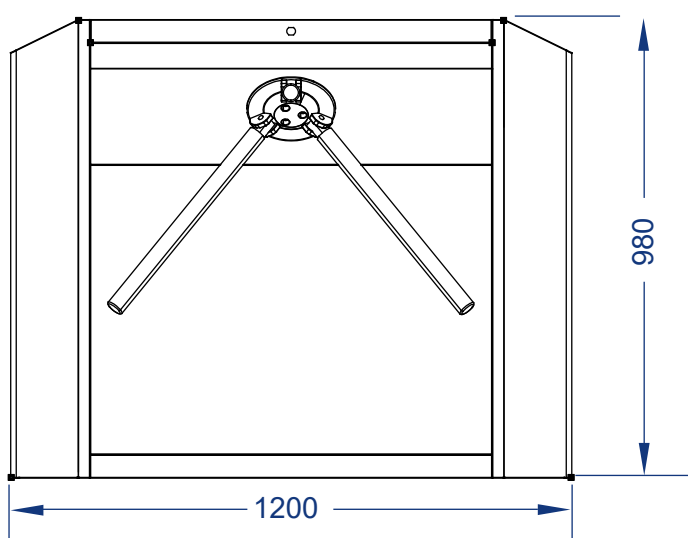

侧视图

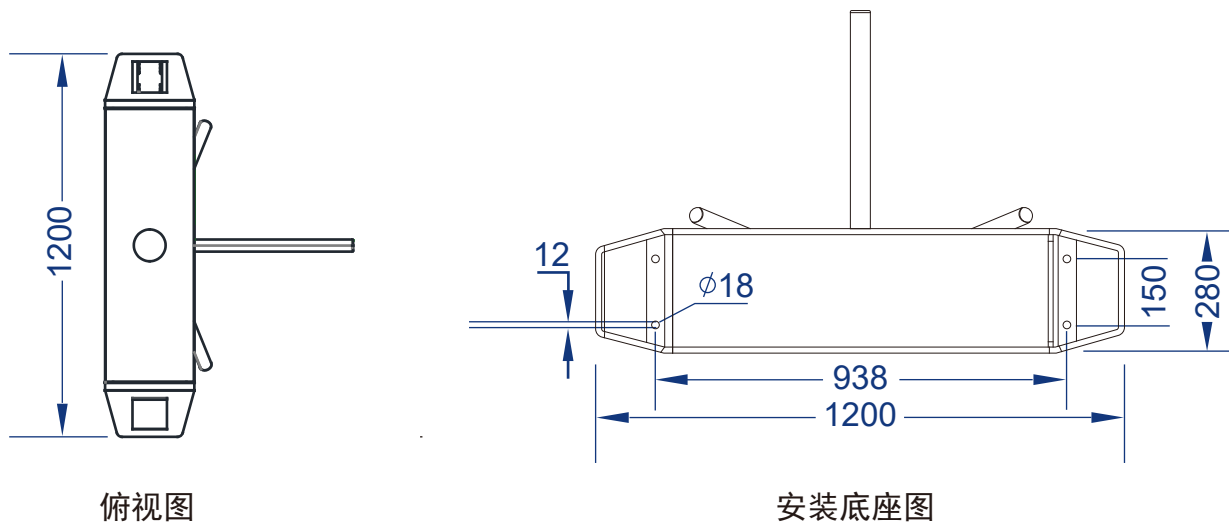

俯视图

安装底座图

产品技术参数

闸机组成	机箱、机芯、控制板和电源
材质及厚度	SUS 304 上盖1.2 机箱1.0
外形尺寸	长1200×宽280×高980（mm）
单向 / 双向	单向 / 双向
机芯驱动方式	半自动
开闸时间	200ms
防反转	具备防反转功能，以保证一卡一人
电源输入	AC220V±10%，50Hz±4%自动转成闸机工作电压DC24V、DC12V
工作环境	室内、室外
工作温度	-20℃～80℃，相对湿度5%～95%，不凝露
通行速度	> 30人/分钟，指示灯显示
工作噪声	< 50DB
通道宽度	550/600MM
闸机净重	45kg
输入接口	干接点信号，12V电平或脉宽≥100ms的12V脉冲信号




功能特点

① 机械性能

- ▶ 智能机芯：采用半自动或全自动机芯，匀速转动
- ▶ 自动归位功能：断电垂直落杆，通电手动或自动上杆杜绝尾随
- ▶ 通道状态指示灯：安装在机箱俯视面，指示闸机接收到合法开门信号是否能开门通行。



闸机待机
该方向正在通行状态



该方向禁止通行
该方向禁止反方向通行

② 安全性能

声光报警、火警或是电脑指定的音乐报警
可接入消防联动信号

应用领域



智慧校园



智慧社区



智慧医疗



智慧工地



联系方式

深圳市畅盈科技有限公司

深圳市八通时代科技有限公司

总部地址：深圳市龙华区观澜高尔夫大道5号观澜湖国际大厦61

工厂地址：东莞市塘厦镇科苑一路22号3栋1楼

电话：0755-88834189



更多产品信息请[扫描二维码](#)访问官网