




立式三辊闸规格书

版本：V.1.0

单机芯：BT1100

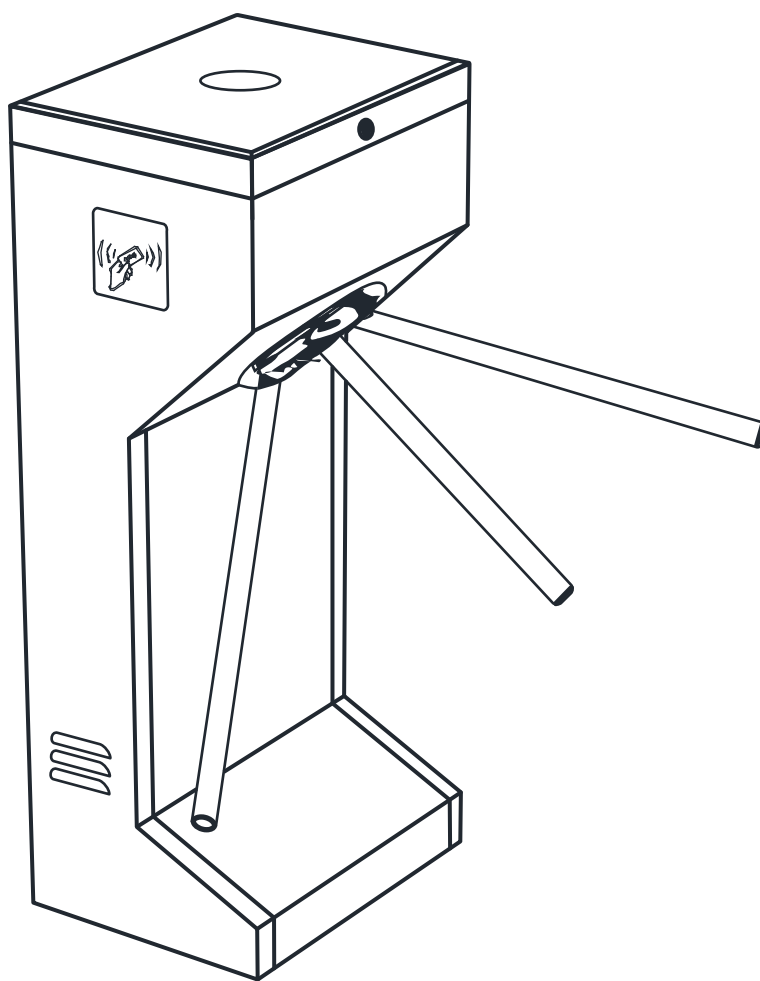




目 录


■	产品结构	01
■	产品尺寸	01
■	产品技术参数	02
■	功能特点	03
■	应用领域	04
■	联系方式	04




产品结构

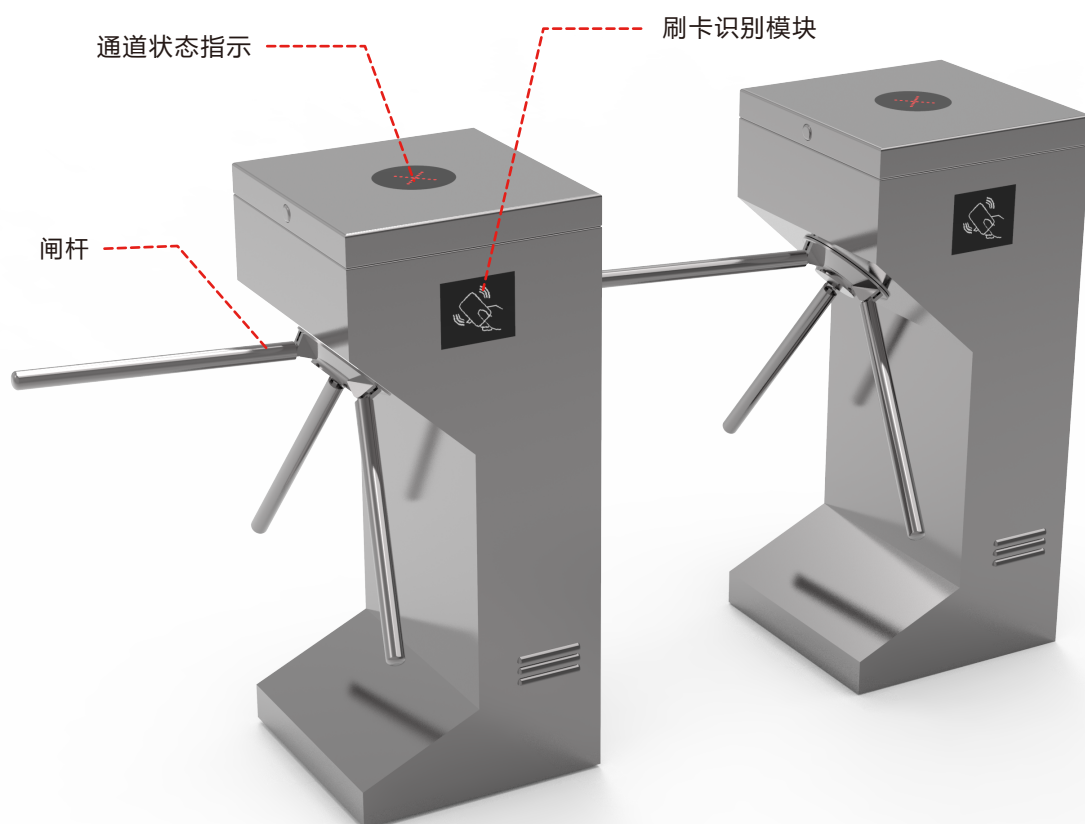

产品尺寸 (单位mm)

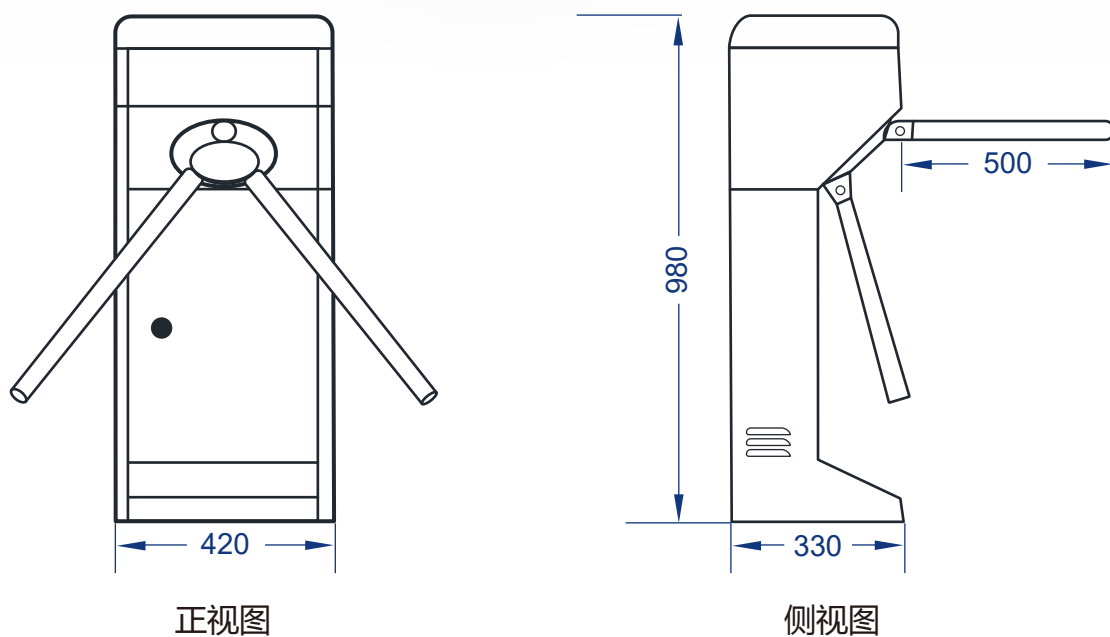

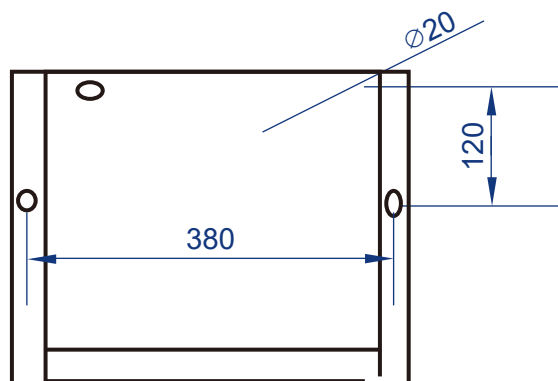

安装底座图

产品技术参数

闸机组成	机箱、机芯、控制板和电源
材质及厚度	SUS 304 上盖1.2 机箱1.0
外形尺寸	长420×宽330×高980（mm）
单向 / 双向	单向、双向
机芯驱动方式	半自动
开闸时间	200ms
防反转	具备防反转功能，以保证一卡一人
电源输入	AC220V±10%，50Hz±4%自动转成闸机工作电压 DC24V、DC12V
工作环境	室内、室外(建议配防雨棚)
工作温度	-10℃～60℃，相对湿度5%～95%，不凝露
通行速度	> 30人/分钟，指示灯显示
工作噪声	< 50DB
通道宽度	550/600MM
闸机净重	45kg
输入接口	干接点信号，12V电平或脉宽≥100ms的12V脉冲信号




通讯接口	Rs485（距离 ≤ 1200 米）、TCP/IP
使用寿命	连续开合300万次以上


功能特点

① 机械性能

- ▶ 智能机芯：采用半自动或全自动机芯，匀速转动
- ▶ 自动归位功能：断电垂直落杆，通电手动或自动上杆杜绝尾随
- ▶ 通道状态指示灯：安装在机箱俯视面，指示闸机接收到合法开门信号是否能开门通行。



闸机待机
该方向正在通行状态



该方向禁止通行
该方向禁止反方向通行

② 扩展功能

- ▶ ID卡、IC卡、条码卡、指纹机、掌型仪、人脸识别等多项识别方式
- ▶ 读取有内存的卡类资料明细，显示时间和显示相片并电脑桌面实时监控
- ▶ 在双向通行的通道中，软件可自动区分通行人的进或出
- ▶ 准确的统计通行人数并自动区分完成、进或出人数的统计报表，以及滞留人数
- ▶ 对不合理操作或强行进入者实施报警，并对强行进入者进行抓拍
- ▶ 软件完成卡类的发放并设定权限，根据需求权限可设多种
- ▶ 软件可调通行速度0-10秒及常开常闭时间段的设置00:00-23:59分
- ▶ 通讯方式Rs485或TCP/IP客户可自行选择工作状态联机或脱机

③ 安全性能

- ▶ 消防安全：断电开闸，通电自检复位，声光报警、火警或是电脑指定的音乐报警可接入消防联动信号



③ 材料性能

- ▶ 外壳采用山西太原钢材优质304不锈钢
- ▶ 机芯、转盘、闸杆全采用阳极处理，美观耐用

应用领域



智慧校园



智慧社区



智慧医疗



智慧工地

联系方式

深圳市畅盈科技有限公司

深圳市八通时代科技有限公司

总部地址：深圳市龙华区观澜高尔夫大道5号观澜湖国际大厦6I

工厂地址：东莞市塘厦镇科苑一路22号3栋1楼

电话：0755-88834189



更多产品信息请[扫描二维码](#)访问官网