




斜面翼闸规格书

版本：V.1.0

单机芯：BT2100S / 双机芯：BT2100D

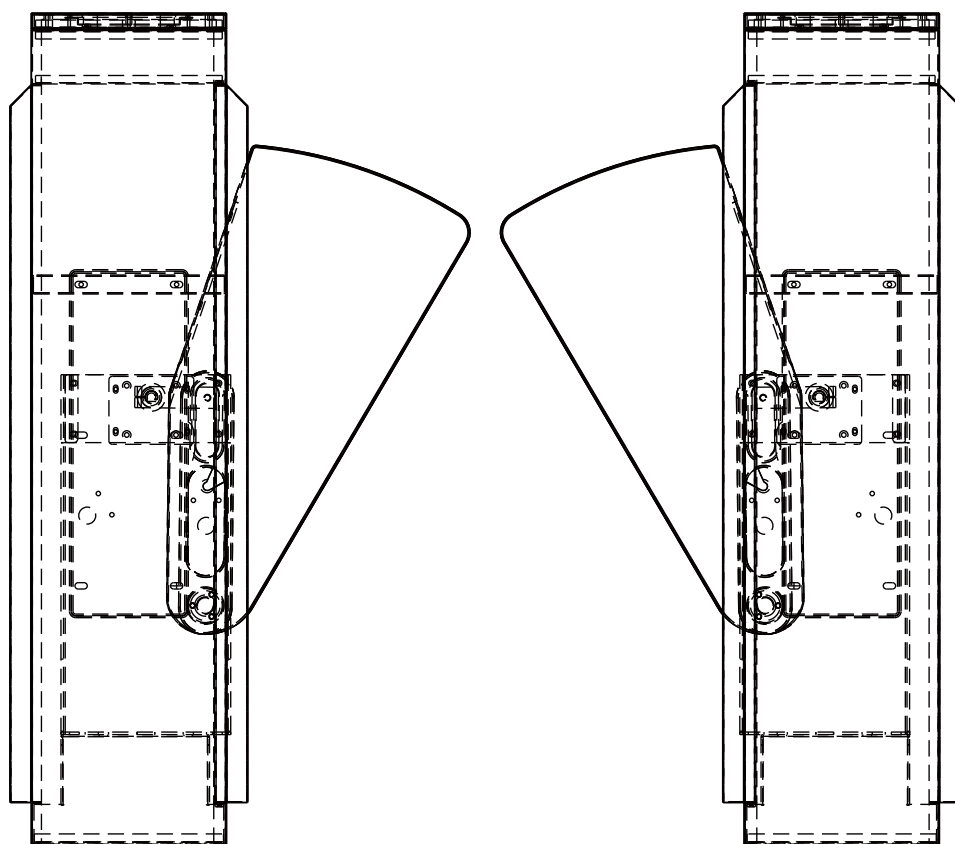




目 录


■	产品结构	01
■	产品尺寸	01
■	产品技术参数	02
■	功能特点	03
■	应用领域	04
■	联系方式	04




产品结构

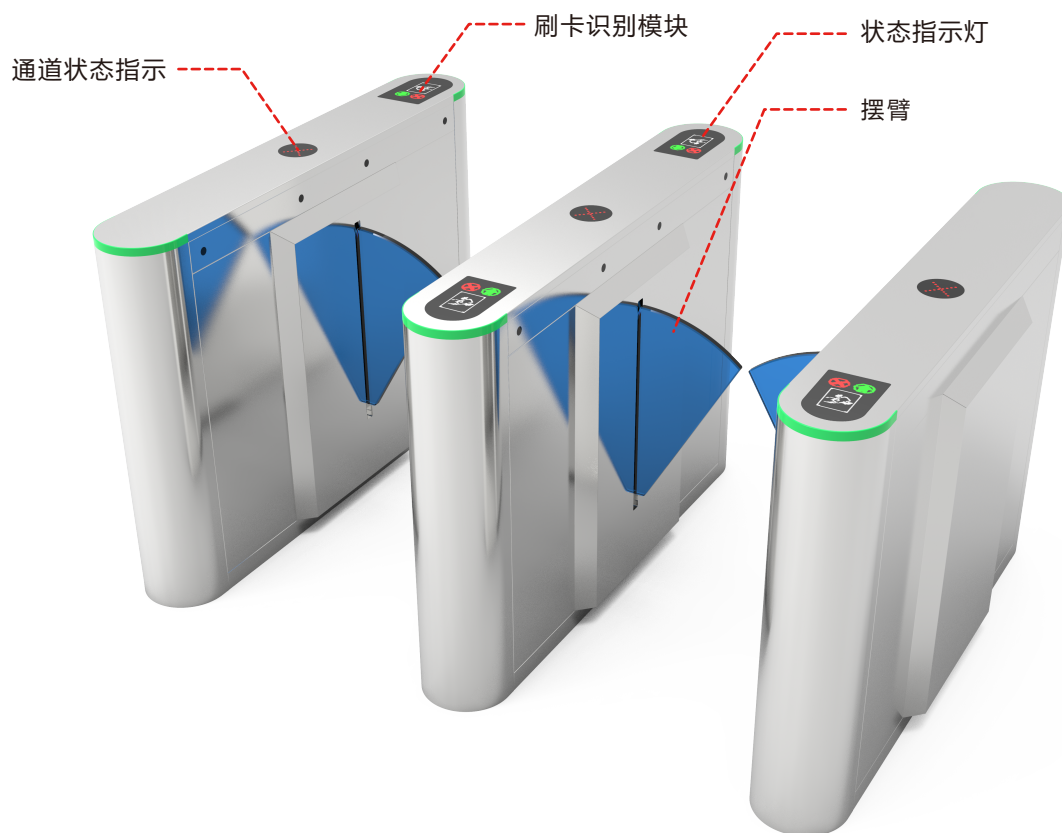


产品尺寸 (单位mm)

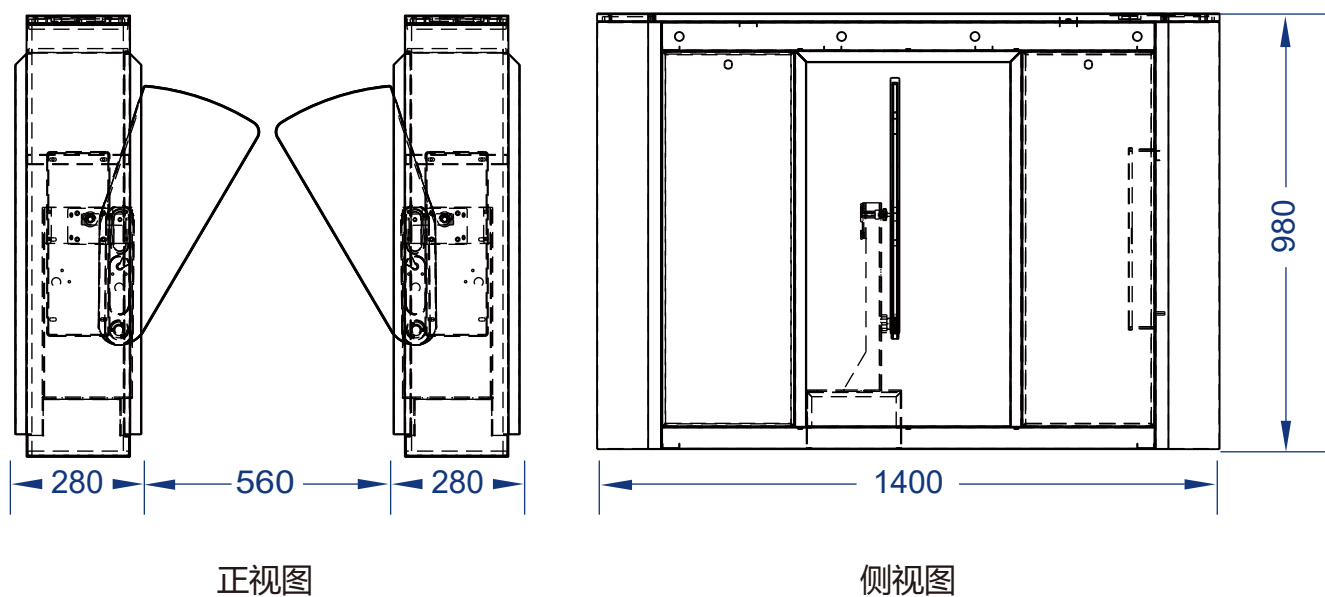

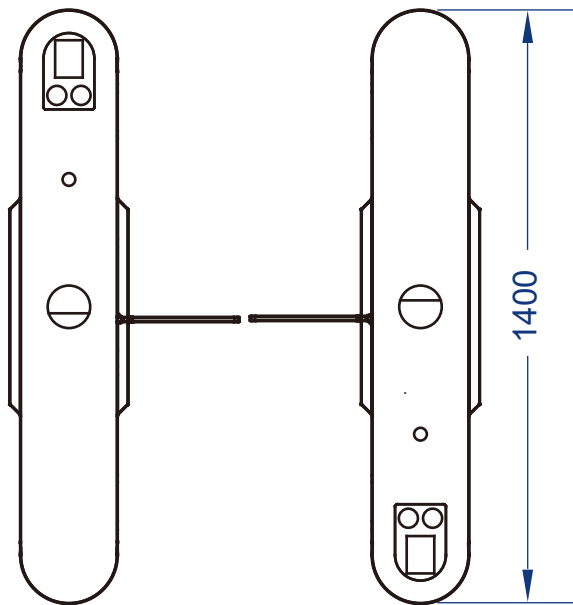

俯视图

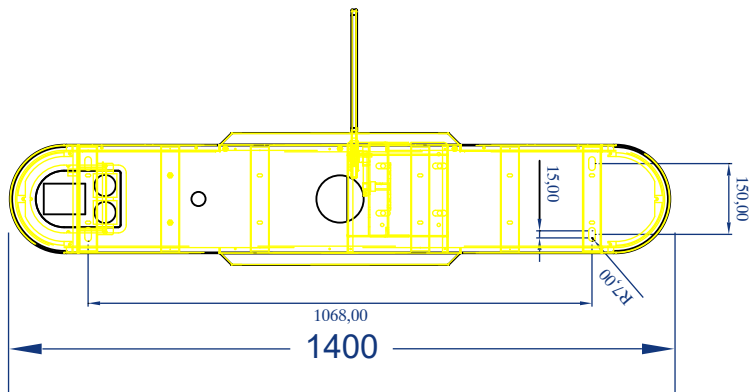

安装底座图

产品技术参数

闸机组成	机箱、机芯、控制板和电源
材质及厚度	SUS 304 上盖1.2 机箱1.0
机芯驱动方式	无刷/有刷（可选）
翼 门	红色、蓝色、透明（可选）
外形尺寸	长x宽x高：1400*280*980mm
工作模式	单向 / 双向
噪音值	< 30分贝
开闸时间	400ms
工作电压	AC220±10%V50±10%Hz 100w
工作环境	室内、室外
适应温度	-20℃-60℃，相对湿度≤95%，不凝露
通行速度	> 45人/分钟
通道宽度	550mm



通讯接口	Rs485、Rs232，干接点，TCP、IP
检测方式	4对红外
上电后进入通行状态	3S
重量	45KG
使用寿命	连续开合300万次以上

功能特点

① 机械性能

- ▶ 控制板：记忆功能、技术功能、自检功能、出入口设置、非法闯入报警、尾随报警、异常报警、传感器定位
- ▶ 智能机芯：运行平稳的全自动机芯
- ▶ 自动复位功能：开闸后，在规定时间内未通行，系统将自动上锁，通行时间可调
- ▶ 电气保护：设有多重过流过压及防雷保护，各器件运行状态实时上报云端
- ▶ 自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位。
- ▶ 通道状态指示灯：安装在机箱俯视面，指示闸机接收到合法开门信号是否能开门通行。



闸机待机
该方向正在通行状态



该方向禁止通行
该方向禁止反方向通行

- ▶ 消防安全：断电开闸，通电自检复位
- ▶ 安全防夹：红外感应防夹，机械防夹，翼门关闸遇阻时（ $0.2\text{KG} < \text{夹击力度} < 0.5\text{KG}$ ），电机运行会自动弹开

② 安全性能

声光报警、火警或是电脑指定的音乐报警,可接入消防联动信号



应用领域



智慧校园



智慧社区



智慧医疗



智慧工地

联系方式

深圳市畅盈科技有限公司

深圳市八通时代科技有限公司

总部地址：深圳市龙华区观澜高尔夫大道5号观澜湖国际大厦6I

工厂地址：东莞市塘厦镇科苑一路22号3栋1楼

电话：0755-88834189



更多产品信息请[扫描二维码](#)访问官网