




菱形翼闸规格书

远程运维版：V.1.0

单机芯：BT2200S / 双机芯：BT2200D

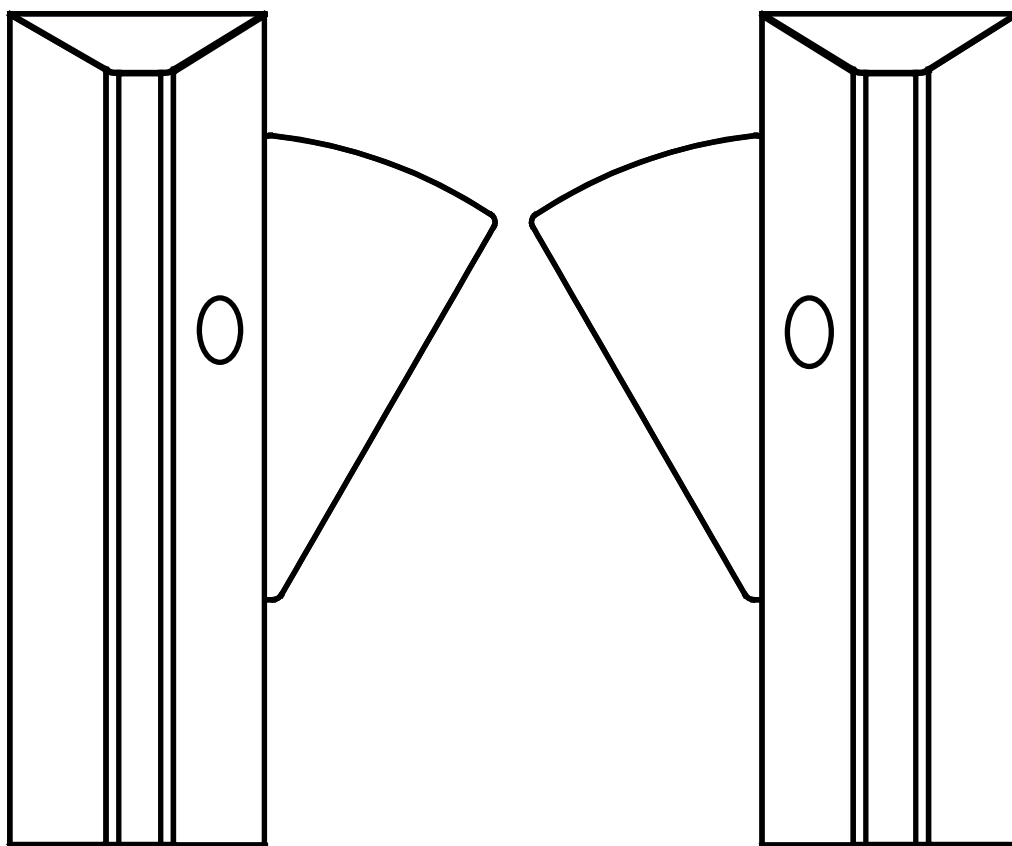




目 录


■	产品结构	01
■	产品尺寸	01
■	产品技术参数	02
■	功能特点	03
■	应用领域	04
■	联系方式	04




产品结构

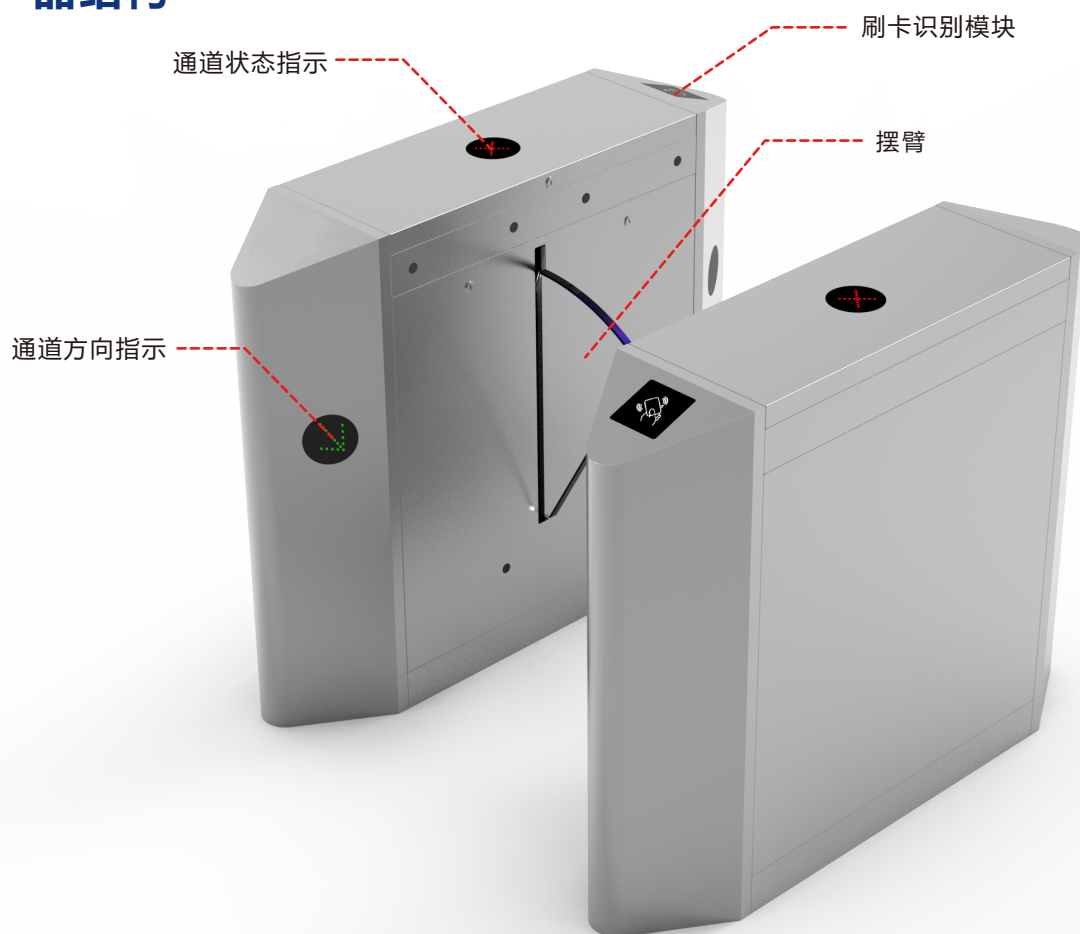


产品尺寸 (单位mm)

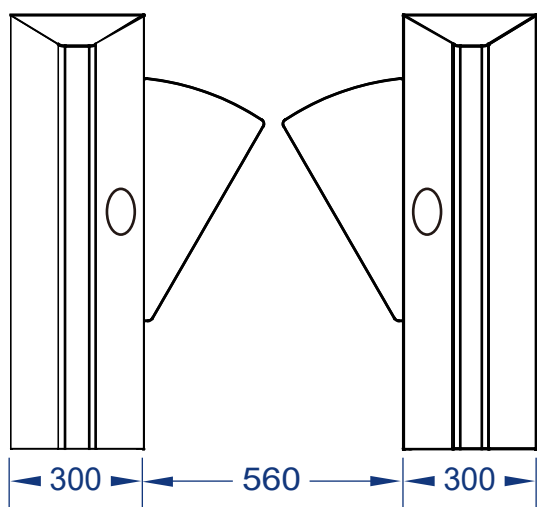


正视图

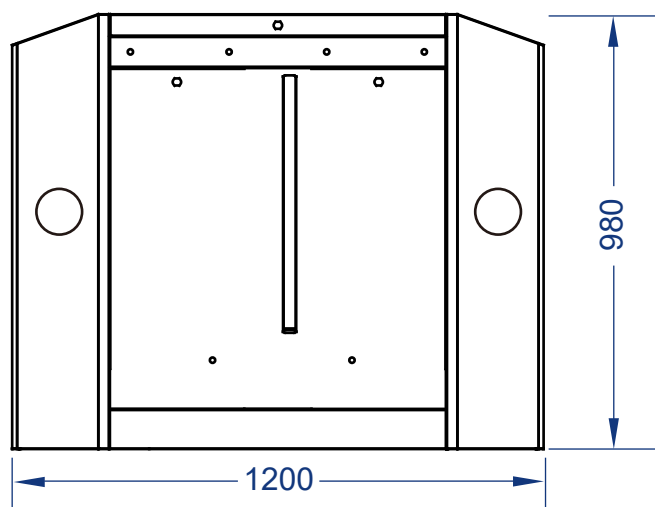

侧视图

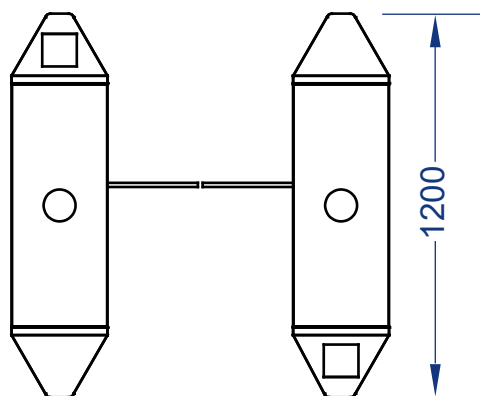

俯视图

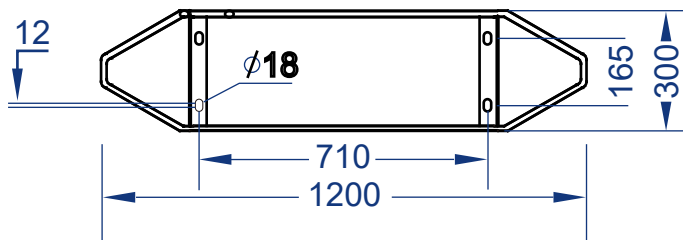

安装底座图

产品技术参数

闸机组成	机箱、机芯、控制板和电源
材质及厚度	SUS 304 上盖1.2 机箱1.0
外形尺寸	长x宽x高：1200 x 300 x980（mm）
工作模式	单向 / 双向
机芯驱动方式	无刷/有刷（可选）
翼 门	红色、蓝色、透明可选
功耗	静态：单通道30W；动态：单通道80W
开闸时间	200ms
电源输入	AC220V $\pm$ 10%，50Hz $\pm$ 4%自动转成闸机工作电压DC24V、DC12V
工作环境	室内、室外
工作温度	-20℃～80℃，相对湿度5%～95%，不凝露
通行速度	> 40人/分钟
通道宽度	550/600MM
输入接口	干接点信号，12V电平或脉宽 $\geq$ 100ms的12V脉冲信号
远程运维接口	4G/LAN
使用寿命	连续开合300万次以上



功能特点

① 机械性能

- ▶ **智能机芯**：运行平稳的全自动机芯
- ▶ **自动归位功能**：常开、常闭工作状态的设置，摆臂的自动复位、防尾随。
- ▶ **防冲撞功能**：在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死。
- ▶ **自动复位功能**：开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位。
- ▶ **通道状态指示灯**：安装在机箱俯视图面，指示闸机接收到合法开门信号是否能开门通行。
- ▶ **通道方向指示灯**：安装在机箱侧视图面，指示闸机提示正确的方向通行。

② 远程运维

- ▶ 远程调试闸机各项参数及功能模式 （图①）
- ▶ 所以配件故障自动检测、自动上报 （图②）
- ▶ 实时检测的温湿度状态、自动启用降温除湿装置 （图③）
- ▶ 远程排除部分故障 （图④）



(图①)



(图②)



(图③)



(图④)



③ 安全性能

声光报警、火警或是电脑指定的音乐报警
可接入消防联动信号

应用领域



智慧校园



智慧社区



智慧医疗



智慧工地

联系方式

深圳市畅盈科技有限公司

深圳市八通时代科技有限公司

总部地址：深圳市龙华区观澜高尔夫大道5号观澜湖国际大厦6I

工厂地址：东莞市塘厦镇科苑一路22号3栋1楼

电话：0755-88834189



更多产品信息请[扫描二维码](#)访问官网