




景区票务三辊闸规格书

版本：V.1.0

单机芯：BT1210

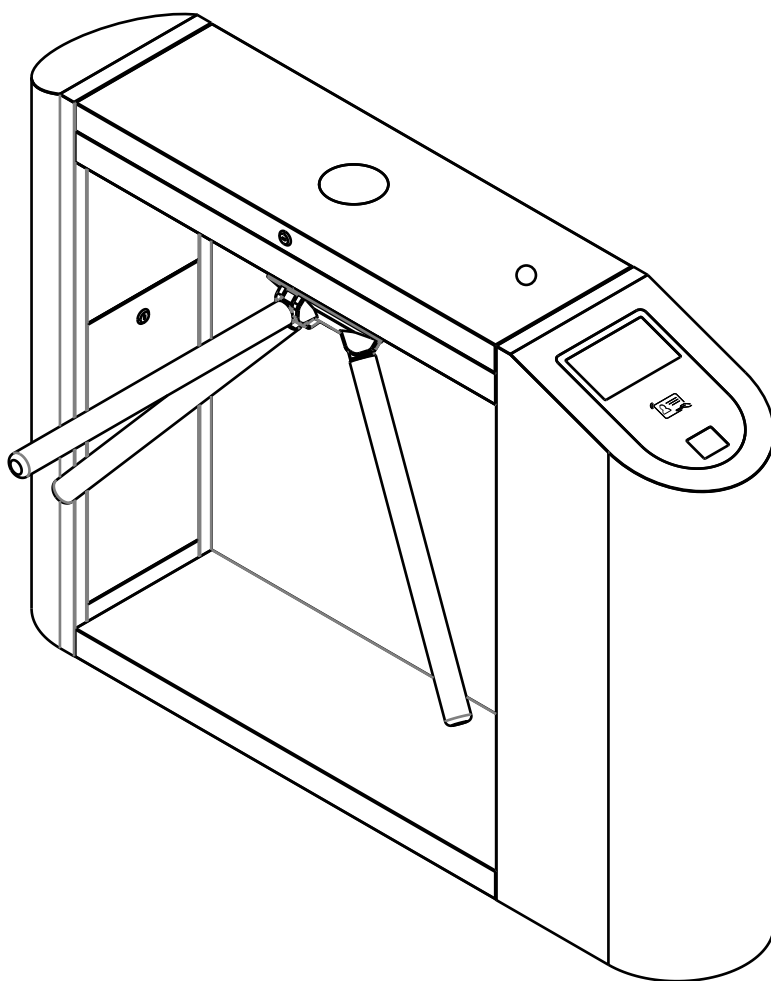



目 录


■	产品结构	01
■	产品尺寸	01
■	产品技术参数	02
■	功能特点	03
■	应用领域	04
■	联系方式	04




产品结构




产品尺寸 (单位mm)

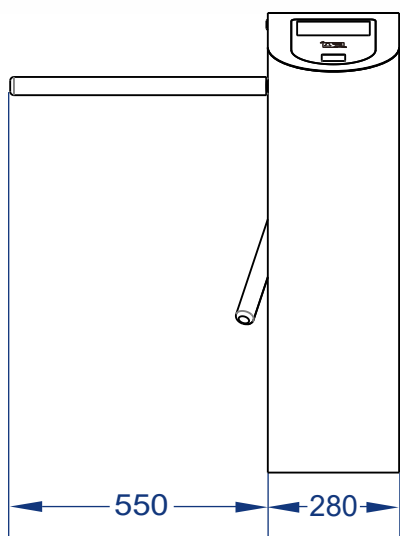

正视图

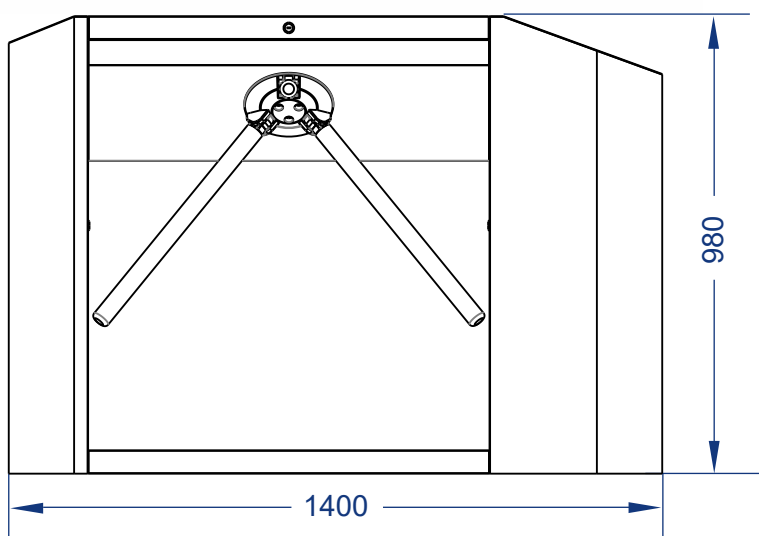

侧视图

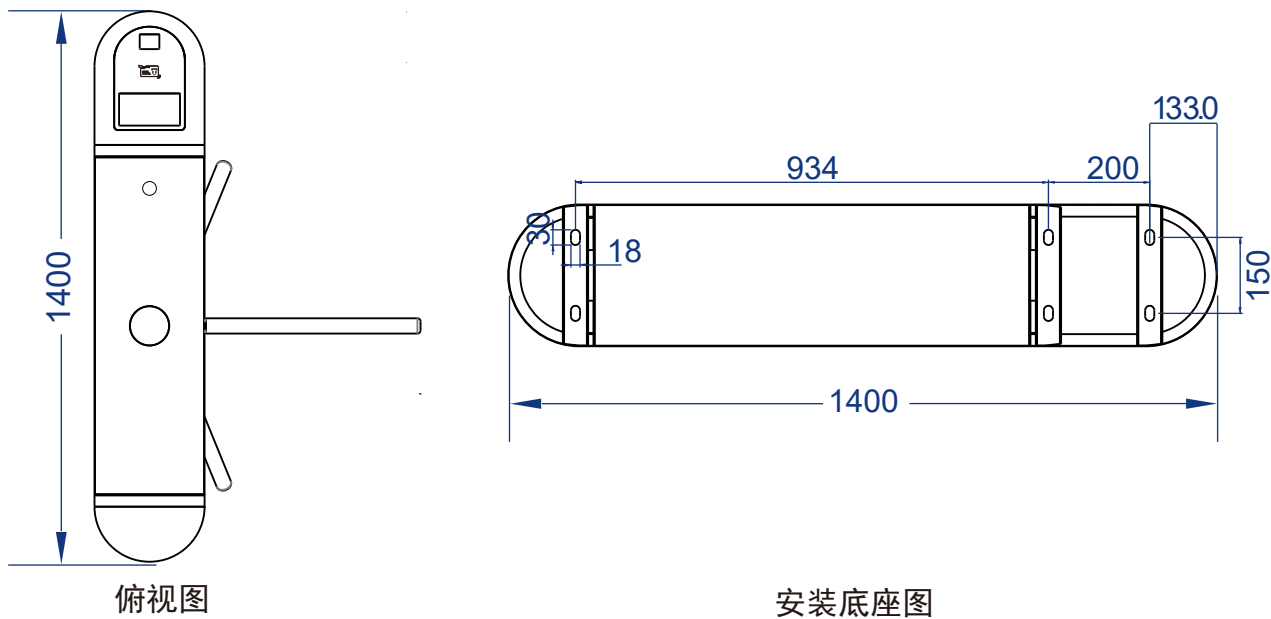

产品技术参数

闸机组成	机箱、机芯、控制板和电源
材质及厚度	SUS 304 上盖1.2 机箱1.0
外形尺寸	长1400×宽280×高980（mm）
单向 / 双向	单向 / 双向
机芯驱动方式	直流无刷电机
功 耗	60W
离合器	DC24V26W
阻挡力度	100NM
落杆电磁吸盘	DC24V8W
机芯架材质	45#钢镀环保锌
机芯本体材质	AL6061表面阳极氧化
工作环境	AL6061表面阳极氧化
机芯传动结构	格里森齿轮传动，材质20CrMnTi
开闸时间	200ms



防反转	具备防反转功能，以保证一卡一人
电源输入	AC220V±10%，50Hz±4%自动转成闸机工作电压DC24V、DC12V
工作环境	室内、室外
工作温度	-20℃～80℃，相对湿度5%～95%，不凝露
通行速度	> 30人/分钟，指示灯显示
通道宽度	550/600MM
输入接口	干接点信号，12V电平或脉宽≥100ms的12V脉冲信号
使用寿命	连续开合300万次以上

功能特点

① 机械性能

- ▶ 智能机芯：运行平稳的全自动机芯
- ▶ 自动归位功能：常开、常闭工作状态的设置，摆臂的自动复位、防尾随。
- ▶ 防冲撞功能：在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死。
- ▶ 自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位。
- ▶ 通道状态指示灯：安装在机箱俯视图面，指示闸机接收到合法开门信号是否能开门通行。

② 安全性能

声光报警、火警或是电脑指定的音乐报警
可接入消防联动信号



应用领域



智慧校园



智慧社区



智慧医疗



智慧工地

联系方式

深圳市畅盈科技有限公司

深圳市八通时代科技有限公司

总部地址：深圳市龙华区观澜高尔夫大道5号观澜湖国际大厦6I

工厂地址：东莞市塘厦镇科苑一路22号3栋1楼

电话：0755-88834189



更多产品信息请[扫描二维码](#)访问官网