


ZW880

广告道闸

产品简介

广告道闸（ZW880）是中维通推出的一款新型广告道闸，采用数字式控制技术，全程监控道闸运行过程，可实现广告道闸操作管理智能化、简单化。无线遥控可作升闸，降闸及停止。该道闸机芯采用的是专项设计的一体式机芯。机架、减速机、传动机构为一体式，在最大限度上减少机体颤震，大大提高道闸的运行精度，是道闸安全可靠运行的保证。同时可适应拉伸弹簧应对杆长调节具有安全性高、智能化、现代化、人性化等特点。机箱表面具有精美外观颜色搭配，静电粉尘高温烤漆（180度~250度）防腐蚀，防褪色，防脱落，易保养，表面质感细腻、美观大方，历久弥新。道闸可配置多种防砸系统，地感，压力电波，红外等防砸功能。

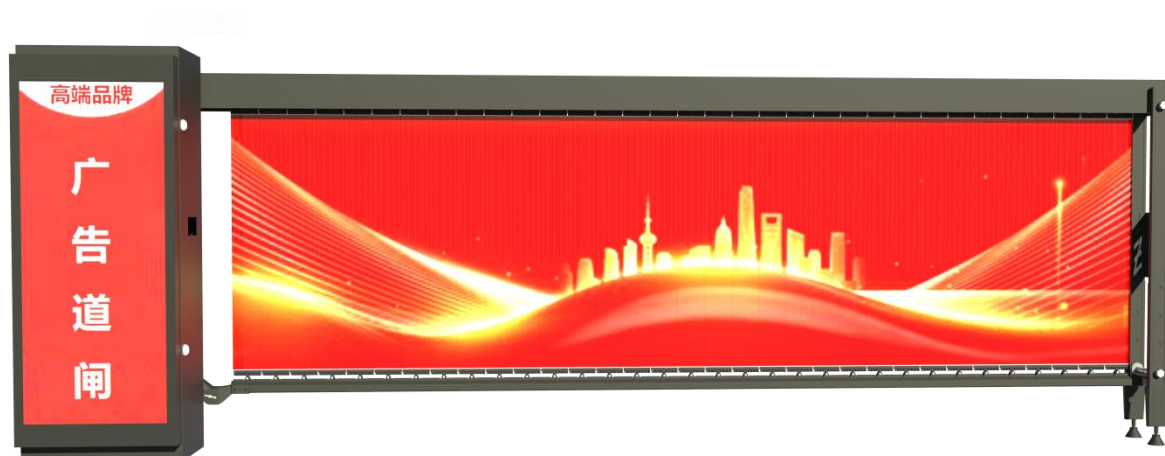

技术参数:	
产品型号	HW880
供电电源	AC220V±10%, 50Hz AC110V±10%, 50Hz/60Hz
工作温度	-25℃至+70℃
环境湿度	5%至 90%
配杆长度	含机箱≤4 米广告杆 42 块翻板
叶片尺寸	650mm*82mm
电机	涡轮无刷直流电机
防风、防冻、防锈角度	0~45 度可调（防风需另加风速仪）
电机额定电压	24V
电机功率	200W
起落时间	2.5~3.5 米 4~5 秒\3.6~4.5 米 5~6 秒可调

产品尺寸图



杆长L参考以下尺寸表

翻板数量	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
主杆长度L1	1712	1794	1876	1958	2040	2122	2204	2286	2368	2450	2532	2614	2696	2778	2860	2942	3024	3106	3188	3270
副杆长度L2	1295	1377	1459	1541	1623	1705	1787	1869	1951	2033	2115	2197	2279	2361	2443	2525	2607	2689	2771	2853
广告纸长度	1230	1312	1394	1476	1558	1640	1722	1804	1886	1968	2050	2132	2214	2296	2378	2460	2542	2624	2706	2788
广告纸高度	745																			

翻板数量	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
主杆长度L1	3352	3434	3516	3598	3680	3762	3844	3926	4008	4090	4172	4254	4336	4418	4500
副杆长度L2	2935	3017	3099	3181	3263	3345	3427	3509	3591	3673	3755	3837	3919	4001	4083
广告纸长度	2870	2952	3034	3116	3198	3280	3362	3444	3526	3608	3690	3772	3854	3936	4018
广告纸高度	745														

主杆总长度计算方法：L=翻板个数*82+482

副杆总长度计算方法：L=翻板个数*82+65

装箱配件清单

● 序号	● 名 称	● 数量
● 1	● ZW880 主机	● 1 台
● 2	● ZW886-1 杆	● 1 根
● 3	● 杆把加强盖板（已装杆把位置）	● 1 块
● 4	● 主控制系统（已装在机箱内）	● 1 套
● 5	● 大功率 430 遥控器	● 2 只
● 6	● 道闸手动摇把（已装在机箱内）	● 1 只
● 7	● 锁匙	● 1 把
● 9	● 产品识别卡（纸箱外）	● 1 张
● 10	● 二维码说明贴纸	● 1 张
● 11	● 合格证	● 1 张
● 12	● 地脚压板	● 2 块
● 13	● M14*130 不锈钢螺丝（已装杆把位置）	● 2 个
● 14	● Φ14 弹垫（已装杆把位置）	● 2 个
● 15	● Φ14 平垫（已装杆把位置）	● 2 个
● 16	● M12*120 膨胀螺丝	● 4 个